


dane techniczne:

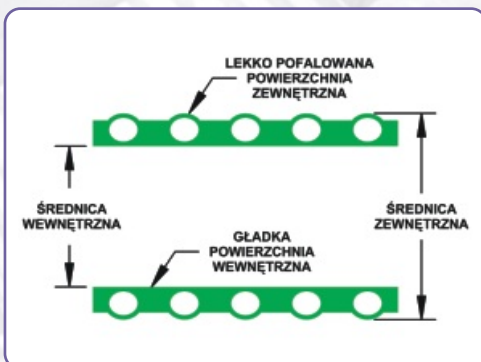

Temperatura pracy: -10°C do +60°C

Konstrukcja:

ścianka - zmiękczonego PVC

spirala - twardego PVC

Kolor standardowy:

ścianka - jasnozielony, przezroczysty

spirala - biały

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewnątrzna - lekko pofalowana

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 5

Standardowa długość zwojów: 30 m

Wąż przeznaczony do przesyłania ssącego lub tłoczącego wody, szlamów, fekalii oraz innych mediów płynnych. Wykazuje dużą odporność na wiele chemikaliów. Dzięki gładkiej ściance wewnętrznej transport nie jest zakłócony, co zapewnia większą wydajność.

Przezroczysta ścianka umożliwia obserwowanie tego, co dzieje się wewnątrz węża. Jasny kolor ścianki znacznie ogranicza również jej nagrzewanie podczas oddziaływania promieni słonecznych w porównaniu z węzami w ciemniejszych kolorach. Ścianka węża jest wykonana z nieco twardszego tworzywa, co powoduje większą odporność na ścieranie.

Przy pracy poniżej temperatury -5°C zalecamy używanie węży wykonanych z bardziej elastycznego tworzywa np. **SPIRAL-FLEX** lub na zupełnie niskie temperatury **WINTER-FLEX**.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki

tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53

kom. +48 601 71 01 59

www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

dane techniczne:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	mierzona na spirali (+/- 5%)	(+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
25	33,2	4,1	480	7	8
32	40,2	4,1	590	5,5	8
35	43,2	4,1	610	5	8
40	48,4	4,2	740	4,5	8
45	53,4	4,2	850	4,5	8
50	58,4	4,2	990	4	8
60	71,4	5,7	1250	4	8
63	74,4	5,7	1300	4	8
75	86,4	5,7	1450	3,5	8
80	91,6	5,8	1550	3,5	8
100	112	6	2200	3,5	8
110	124	7	3000	3	8
126	141,5	7,8	3450	3	7
150	167,6	8,6	4550	2,5	7

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

opcje:

Przy odpowiednio dużym zamówieniu istnieje możliwość wykonania innej średnicy, zmiany długości standardowej zwojów, a także zabarwienia na inny kolor. Możemy również zmienić pozostałe parametry po szczegółowym uzgodnieniu. Średnice nie występujące w tym typie węża jako standard możliwe są również do wykonania na zamówienie.

AGRO-FLEX

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

KUMA
www.kuma.pl